

# Studway

Proprietà secondo EN 14 041/EN 12 199/EN 1817 <i>Properties according to EN 14 041/EN 12 199/EN 1817</i>	Norma di prova <i>Test method</i>	U.m. & Requisiti <i>U.m. &amp; Requirements</i>	Valori medi risultati da collaudi della produzione in corso <i>Average test results from running production</i>
Spessore <i>Thickness</i>	UNI EN ISO 24346 (Ex. EN 428)	Valore medio senza retro espanso $\pm 0,15$ mm	3,0 mm
Durezza <i>Hardness</i>	UNI EN ISO 7619-1	$\geq 75$ Shore A	85 $\pm$ 5
Resistenza all'abrasione a 5 N di carico <i>Abrasion resistance at 5 N load</i>	ISO 4649 Procedura A <i>Procedure A</i>	$\leq 250$ mm <sup>3</sup>	110 mm <sup>3</sup>
Impronta residua <i>Residual indentation</i>	UNI EN ISO 24343 (Ex. EN 433)	Valore medio $\leq 0,20$ mm a spessore $\geq 2,5$ mm <i>Mean value <math>\leq 0,20</math> mm at thickness <math>\geq 2,5</math> mm</i>	0,080 mm
Stabilità dimensionale <i>Dimensional stability</i>	UNI EN ISO 23999 (Ex. EN 434)	$\pm 0,4\%$	$\pm 0,3\%$
Flessibilità <i>Flexibility</i>	UNI EN ISO 24344 (Ex. EN 435 Procedura A - Procedure A)	Diametro del mandrino 20 mm nessuna formazione di fessura <i>Mandrel diameter 20 mm no fissuring</i>	Conforme <i>Fulfilled</i>
Resistenza alla lacerazione <i>Tear strength</i>	ISO 34-1 Procedura A, Metodo B <i>Procedure A, Method B</i>	Valore medio $\geq 20$ N/mm <i>Mean value <math>\geq 20</math> N/mm</i>	Conforme <i>Fulfilled</i>
Solidità dei colori alla luce artificiale <i>Cologr fastness to artificial light</i>	ISO 105-B02 Procedura 3 <i>Procedure 3</i>	Almeno 6 sulla scala del blu; $\geq$ livello 3 sulla scala del grigio (= 350 MJ/m <sup>2</sup> ) <i>At least level 6 on the blue scale; <math>\geq</math> level 3 on the grey scale (= 350 MJ/m<sup>2</sup>)</i>	Conforme <i>Fulfilled</i>
Resistenza alla brace di sigaretta <i>Cigarette-burn resistance</i>	EN 1399 Procedura A - B <i>Procedure A - B</i>	Procedura A [espulso] $\geq$ livello 4 Procedura B [in fiamme] $\geq$ livello 3 <i>Procedure A [stuffed out] level <math>\geq</math> 4 Procedure B [burning] level <math>\geq</math> 3</i>	Conforme <i>Fulfilled</i>
Tossicità fumi <i>Smoke toxicity</i>	BS 6853 Ann. B.2	$\leq 5$ R	Conforme <i>Fulfilled</i>
Classificazione <i>Classification</i>	UNI EN ISO 10874 (Ex. EN 685)	Abitazioni - Negozi - Industrie <i>Residential - Commercial - Industrial</i>	23/34/43
Resistenza alla trasmissione del calore <i>Thermal conductivity</i>	DIN 52 612	-	0,022 m <sup>2</sup> K/W
Reazione alle sostanze chimiche <i>Effect of chemicals</i>	UNI EN ISO 26987 (Ex. EN 423)	-	Dipende dalla concentrazione e dal tempo d'azione <i>Resistant depending on concentration and time of exposure</i>
Fattore di correzione del rumore da calpestio <i>Improvement in footfall sound absorption</i>	UNI EN ISO 10140-3 (Ex. ISO 140-8)	-	12 dB
Proprietà elettro-isolante <i>Electrical insulation properties</i>	IEC 60093	-	$> 10^{10}$ Ohm
Carica elettrostatica da calpestio <i>Electrical propensity when walked upon</i>	EN 1815	-	Antistatico, carica elettrostatica in caso di soles in gomma $\leq 2$ KV <i>Antistatic - charging in case of rubber soles <math>\leq 2</math>KV</i>
Effetto sedia a rotelle <i>Effect of a castor chair</i>	EN 425	-	Prova di rulli, tipoW, conformi alla norma EN 12529 <i>Suitable if castor wheels, typeW, according to EN 12529 are used</i>
Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	EN 13 893	$\geq 0,30$ DS	DS
Classe antincendio <i>Reaction to fire</i>	EN 13 501 - 1	-	Bfl - s1 Appoggiato o Incollato <i>Not bonded or Bonded</i>

I DATI TECNICI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO  
TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE


EN 12 199 Pavimenti di gomma con rilievo omogenei ed eterogenei  
EN 12 199 Specification for homogeneous and heterogeneous profiled rubber floor coverings  
EN 1817 Pavimenti di gomma lisci omogenei ed eterogenei  
EN 1817 Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings

## SABBIA



Studway

SABBIA

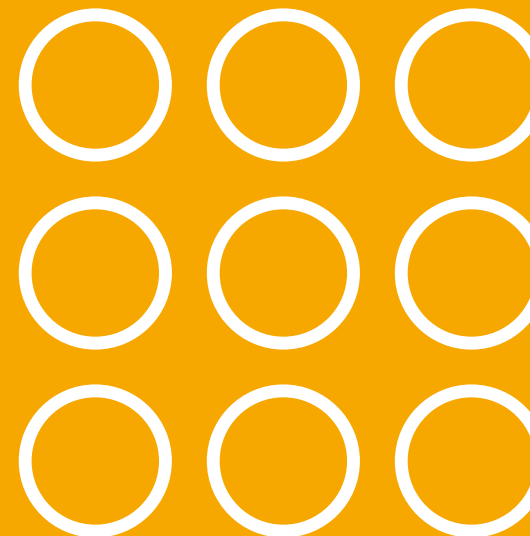

**REMP**<sup>TM</sup>

REMP s.r.l.

Via dell'Industria, 11  
48013 Brisighella (Ra)

Tel. +39 0546 81721  
Fax +39 0546 85571

rempc@remprubber.com  
www.remprubber.com

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
UNI EN ISO 14001:2004

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
UNI EN ISO 9001:2008

CE EN 14041

S

T

U

D

W

A

Y

# SABBIA



SF 21



SF 32



SF 113




SF 110



SF 13




SF 107



SF 123



SF 117



SF 111



SF 105



SF 126



SF 11



SF 103


# SABBIA




SF 512




SF 124



SF 118



SF 150



SF 112



SF 106



SF 125



SF 114



SF 121



SF 12



SF 20



SF 115



SF 102